

۴۰۰۰
کیلوگرم ظرفیت

قفل کن مکانیکی ده مرحله ای

هر ستون دارای قفل کن مکانیکی در ده مرحله بصورت خودکار میباشد که وزن خودرو را در توقف تحمل میکنند

قفل آزاد کن پنوماتیکی

هر چهار ستون دارای قفل آزاد کن پنوماتیکی با رها ساز دستی در یک نقطه میباشد.

هشدار خودکار فرود

دستگاه هنگام فرود بصورت خودکار به شما هشدار خواهد داد

قطع کن شل شدگی

در صورت شل شدن کابلهای دستگاه بصورت خودکار متوقف میشود

بوش های خود روان کننده

تمامی قرقره ها با قطر بزرگ و بوش های خود روان کننده بدون نیاز به تعمیر و نگهداری

سیلندر هیدرولیک مخفی

در زیر پلتفرم جهت دور ماندن از آلودگی های محیطی و برخورد با اجسام

کابل های گالوانیزه

کابلهای انتقال قدرت با مقاومت بالا

الکترو موتور ولتاژ پایین

سیستم الکتریکی ولتاژ پایین ۲۴ ولت با مدار کنترل

سیلندر هیدرولیک مخفی

در زیر پلتفرم جهت دور ماندن از آلودگی های محیطی

قابلیت نصب توکار و روکار


حذف رمپ ها در نصب توکار

صفحه چرخان (ترن تیبل)


بصورت پیش فرض روی دستگاه نصب میباشد

صفحه لرزان (ساید اسلیپ)

با کمترین اصطکاک ممکن جهت لرزش آسان چرخ های عقب

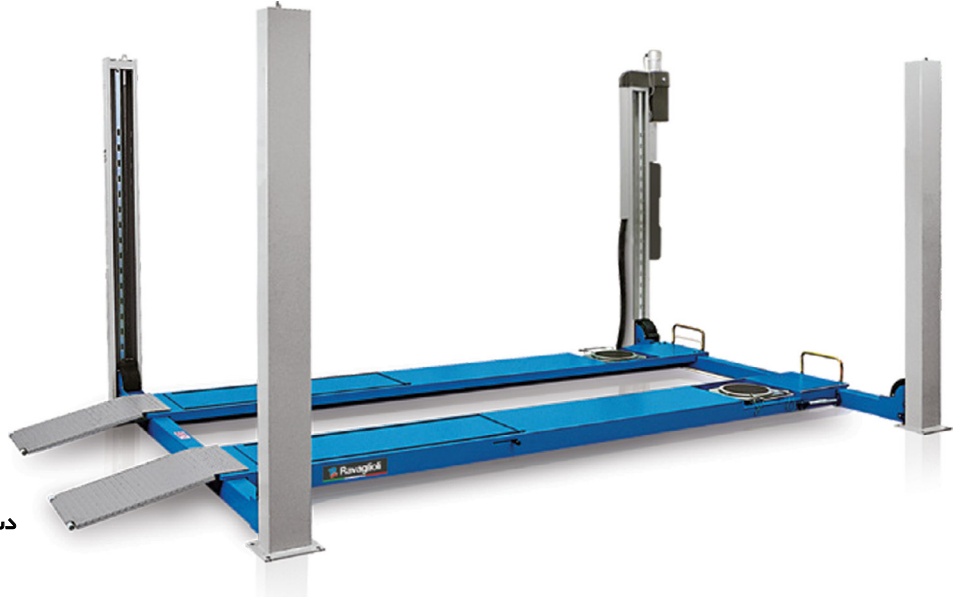

قابل سفارش با جک تو دلی

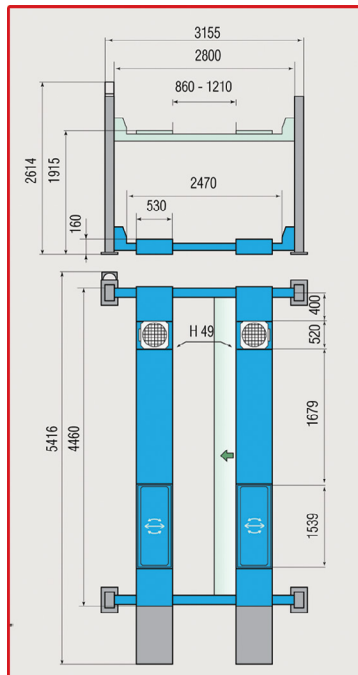

Rav 4402

مشخصات فنی

مشخصات فنی	نوع
هیدرولیکی	نوع
۴۰۰۰ کیلوگرم	ظرفیت بالابر
۲۶۱۴ میلی متر	حداکثر ارتفاع ستون
۱۹۱۵ میلی متر	حداکثر ارتفاع بالابری
۴۴۶۰ میلی متر	طول دستگاه
۳۱۵۵ میلی متر	عرض کل دستگاه
۲۸۰۰ میلی متر	فاصله بین دو ستون
۸۶۰ الی ۱۲۱۰ میلی متر	فاصله ی بین رمپ ها
۱۶۰ میلی متر	ارتفاع رمپ
۵۳۰ میلی متر	عرض پلتفرم ها