

۲۷۲۱
کیلوگرم ظرفیت




طراحی بدون ستون

بدنه دستگاه به گونه ای طراحی شده که با بالا رفتن دو پلتفرم، زیر دستگاه کاملاً آزاد باشد. نبود ستون در وسط بدنه نیز به شما کمک میکند بر راحتی از هر نوع فضایی حتی گاراژها دو درب بدون نگرانی استفاده کنید.



پایه های بزرگ ستون ها

پایه ها از جنس فولاد سخت بدون در نظر گرفتن صرفه جویی اقتصادی ساخته شده اند.



سیستم انتقال قدرت دور از دسترس

کلیدهای تجهیزات و سیلندرها در بالای بدنه نصب شده هستند



روکش تمام عرض پلتفرم

جلوگیری از لغزش لاستیک روی جک



پولی های دو شیار

جلوگیری از اصطکاک، تداخل و سوختن کابلها



قفل تک حالت

دستگاه در حداکثر ارتفاع بطور خودکار قفل میشود



کابل های سنگین هواپیما

تمامی کابل های استفاده شده در دستگاه از کابل های ۳.۵ اینچی هواپیمایی استفاده شده



روانکاری خودکار

تمامی عملیات روانکاری غلطک ها بصورت خودکار میباشد

ایمنی شل شدگی

در صورت شل شدن کابلها دستگاه بصورت خودکار قطع میگردد

ارتفاع بالبری مناسب


۲.۵ متر ارتفاع بالبری که شما را قادر میسازد از قسمت زیرین برای انواع خودرو استفاده کنید

ابعاد فوق العاده مناسب

برای نصب دستگاه به ابعاد حدود ۵.۵ در ۶.۵ متر نیاز دارید

سیستم کنترل برقی هیدرولیکی

کلید عملیات دستگاه توسط صفحه کلید اورگونومیک انجام میپذیرد

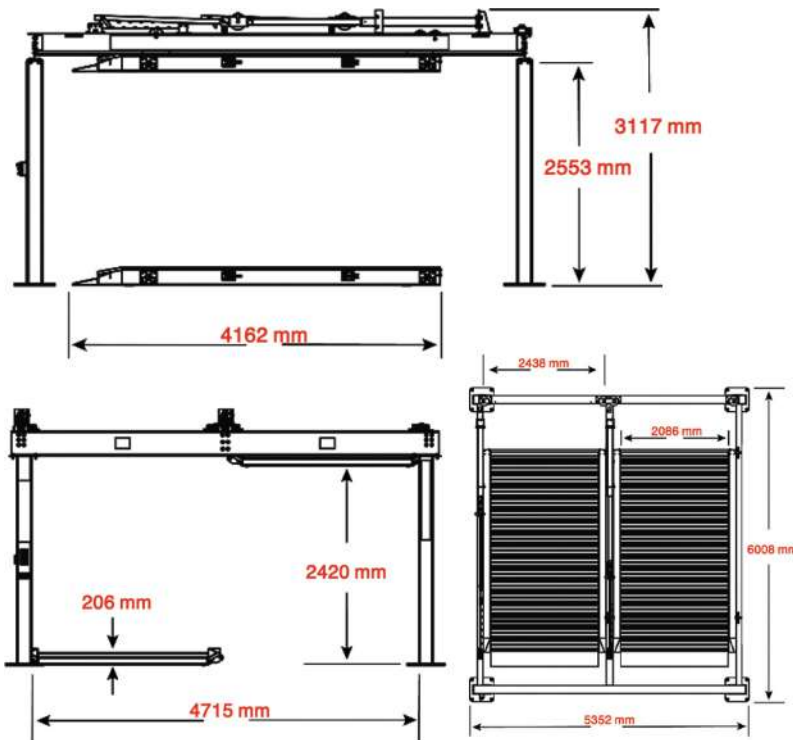

PL-6KDT

مشخصات فنی

مشخصات فنی	نوع
هیدرولیکی	نوع
۲۷۲۱ کیلوگرم	ظرفیت بالبر هر آسانسور
۳۱۱۷ میلی متر	حداکثر ارتفاع ستون
۲۴۲۰ میلی متر	حداکثر ارتفاع بالبری
۶۰۰۸ میلی متر	طول دستگاه
۵۳۵۲ میلی متر	عرض کل دستگاه
۳۰ ثانیه	مدت زمان بالبری حداکثری
1ph/60Hz/220V	منبع تغذیه
۲۰۸۶	عرض پلتفرم ها
۴۱۶۲	طول پلتفرم ها
۲۰۶ میلی متر	ارتفاع پلتفرم