

۴۲۰۰
کیلوگرم ظرفیت

تراز الکتروماتیک

تراز دوستون با دقت ۲۰ میلیمتر

مهره برنزی

بدون پلاستیک
مقاومت بالا در برابر سایش

ماردون فولادی

فولاد سخت با عمر طولانی

قفل کن اتوماتیک بازوها

قفل شدن خودکار هنگام بلند کردن
باز شدن قفل هنگام رسیدن بازوها به زمین

قفل کن مخروطی

طراحی مخروطی چرخ دنده ها
سبب میشود در هنگام خوردگی،
شل نشده و با قسمت زیرین درگیر شوند

کیفیت ساخت

تمامی قطعات با برش لیزری و
جوشکاری رباتیک ساخته شده اند.

موتور های الکتریکی قدرتمند
راندمان بالا، ساخت اروپا برای کارکرد طولانی مدت

سیستم روانکاری خودکار

روغنکاری خودکار و دائمی مهره
جهت تضمین عملکرد

بالابر های مورد تایید CE

با کنترل ولتاژ پایین

بازوهای تلسکوپی فولادی

بازوهای جلو دوتکه (دو مرحله ای)
بازوهای عقب سه تکه ای (سه مرحله)

بالشتک هایی با قابلیت تنظیم ارتفاع سریع

افزایش ارتفاع توسط سیستم نصب سریع اسپیسر



تفاوت طراحی راوالیولی با دیگر برندها




OTHER LIFTS



RAVAGLIOLI

بالشتک قابل تنظیم

قابلیت تنظیم ارتفاع بالشتک
طبق ارتفاع رکاب ماشین

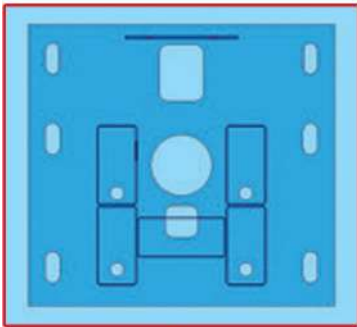

طراحی ستون فوق مقاوم

طراحی منحصر بفرد ستون
توسط ۵ پروفیل با استفاده
از جوشکاری رباتیک
تضمینی در مقاومت دستگاه



اتصال بازو به کالاسکه

محل اتصال خارج از ستون طراحی شده
تا بیشترین دهانه جک را ایجاد کند



Rav KPN349WEK

مشخصات فنی

مکانیکی	نوع
۴۲۰۰ کیلوگرم	ظرفیت بالابر
۳۸۷۳ میلی متر	حداکثر ارتفاع دستگاه
۲۰۲۰ میلی متر	حداکثر ارتفاع بالابری
۳۴۲۰ میلی متر	عرض کل دستگاه
۲۵۸۸ میلی متر	حداکثر فاصله بین دو بازو
۱۲۵۰ میلی متر	حداکثر طول بازو های بزرگ
۸۵۰ میلی متر	حداقل طول بازو های بزرگ
۹۸۰ میلی متر	حداکثر طول بازو های کوچک
۵۱۵ میلی متر	حداقل طول بازو های کوچک
۱۰۰ میلی متر	حداقل ارتفاع بالشتک تا زمین
۱۳۵ میلی متر	حداکثر ارتفاع بالشتک تا زمین

