

لاستیک درار اتوماتیک سواری چهار پدال

RV1


غلتک های ضد خش بالا و پایین

جهت آزدسازی لاستیک از رینگ بدون آسیب رساندن به رینگ ساخته شده از مواد ضد خش کنترل حرکت خودکار توسط سنسور




ابزار سه کاره بدون اهرم

دارای یک غلتک ضد خش و دو گیره جهت درآوردن و جا زدن لاستیک، تعویض دستی ابزارها امکان تغییر موقعیت کل مجموعه طبق ابعاد لاستیک

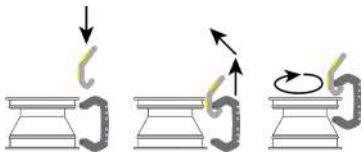

ابزار دو کاره پایین

روی لبه ی دوم کار کرده و لاستیک را از رینگ خارج میسازد. ابزار دوم جهت جا انداختن لاستیک



سیستم قفل رینگ مرکزی

صفحه مرکزی توسط پین آسان باز شو، براحتی و سریع چرخ را قفل میکند.



بالابر

بدون هیچ زحمتی چرخ را روی قفل مرکزی قرار میدهد و پیاده میکند



بازو نگهدارنده

جهت در نرفتن لاستیک روی رینگ هنگام جا انداختن لاستیک



تجهیزات باد

تنظیم باد لاستیک بعد از فرآیند تعویض لاستیک



مشخصات فنی	RV1
نوع	استداندارد/اتوماتیک
تعداد پدال	چهار پدال
محدوده قطر رینگ های تحت پوشش	۳۰"-۱۳"
حداکثر وزن چرخ	۶۵ کیلوگرم
حداکثر عرض چرخ	۳۸۱ میلی متر یا ۱۵ اینچ
حداکثر قطر لاستیک	۱۱۹۴ میلی متر یا ۴۷ اینچ
سرعت موتور مرکزی	۷ الی ۱۴ دور بر دقیقه
حرکت غلتک	خودکار کنترل توسط چشمی
فشار هوای مورد نیاز	۱۰ الی ۱۱ بار
مشخصات موتور	3 اسب بخار (208-50/60Hz) / 1 Ph / 240V
وزن دستگاه	۵۲۲ کیلوگرم