

جک بالابر دو ستون اتصال از بالا

هیدرولیک

KPH.370.32

۳۲۰۰

کیلوگرم ظرفیت

قفل ایمنی مکانیکی

قفلکن اتوماتیک با قفل آزاد کن دستی
نهایت ایمنی را در حالت پارک جک ایجاد میکند



کابلهای سخت فولادی

کابلهای همگام ساز فولادی جهت تراز شدن دو ستون

ارتفاع قابل تنظیم



سیلندر هیدرولیک مجزا در هر ستون

ساخت اروپا با بالاترین دقت و کمترین میزان نگهداری

قفل کن اتوماتیک بازوها

قفل شدن خودکار هنگام بلند کردن
باز شدن قفل هنگام رسیدن بازوها به زمین



کیفیت ساخت

ساخت تمامی قطعات با برش لیزری و جوشکاری رباتیک



الکتروموتور ساخت اروپا

بالاترین بازدهی و بهترین کیفیت ساخت

بازوهای سه تکه تلسکوپی

بازوهای نامتقارن سه تکه (سه مرحله ای)
جهت بلند کردن خودروهای بزرگ
حداقل ارتفاع پد (۹۰ میلیمتر)



تنظیم آسان

تنظیم آسان کابلهای بدون نیاز به بازکردن بدنه

جک بالابر دو ستون اتصال از بالا

هیدرولیک

KPH.370.32

تفاوت طراحی راوالیولی با دیگر برندها



OTHER LIFTS



RAVAGLIOLI

بالشتک قابل تنظیم

قابلیت تنظیم ارتفاع بالشتک
طبق ارتفاع رکاب ماشین




OTHER LIFTS




RAVAGLIOLI

قفلکن بازو مخروطی

طراحی قفلکن بصورت مخروطی باعث میشود
در صورت خورده شدن دنده ها
بازو خودکار قفل شود



OTHER LIFTS



RAVAGLIOLI

مخفی بودن پولی در ستون

جلوگیری از آسیب و در معرض
گرد و خاک و آلودگی بودن



OTHER LIFTS

RAVAGLIOLI

مخفی بودن محور پیستون

جلوگیری از آسیب به پیستون
وقتی خودرو بالا میباشد

طراحی ستون فوق مقاوم


طراحی منحصر بفرد ۸+۱۰ خم
جهت اطمینان از حداکثر مقاومت در برابر بار



ثبت اختراع
شده



۸ خم + ۱۰ خم

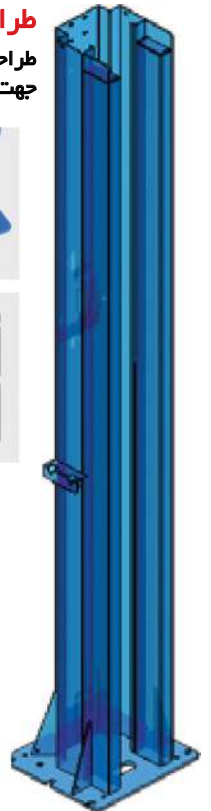

Rav KPH370.32

مشخصات فنی

نوع	هیدرولیک
ظرفیت بالابر	۳۲۰۰ کیلوگرم
حداکثر ارتفاع ستون	۴۰۶۵-۴۱۶۵ میلی متر
حداکثر ارتفاع بالابری	۲۰۰۵ میلی متر
عرض کل دستگاه	۳۰۹۰ میلی متر
حداکثر فاصله بین دو بازو	۲۳۰۰ میلی متر
حداکثر طول بازو ها	۱۲۰۰ میلی متر
حداقل طول بازو ها	۸۱۰ میلی متر
حداکثر طول بازو کوچک	۹۰۰ میلی متر
حداقل طول بازو کوچک	۵۰۰ میلی متر

KPH 370.42LLK

